


PARQUET CONTRECOLLÉ RUNNER 10 MM

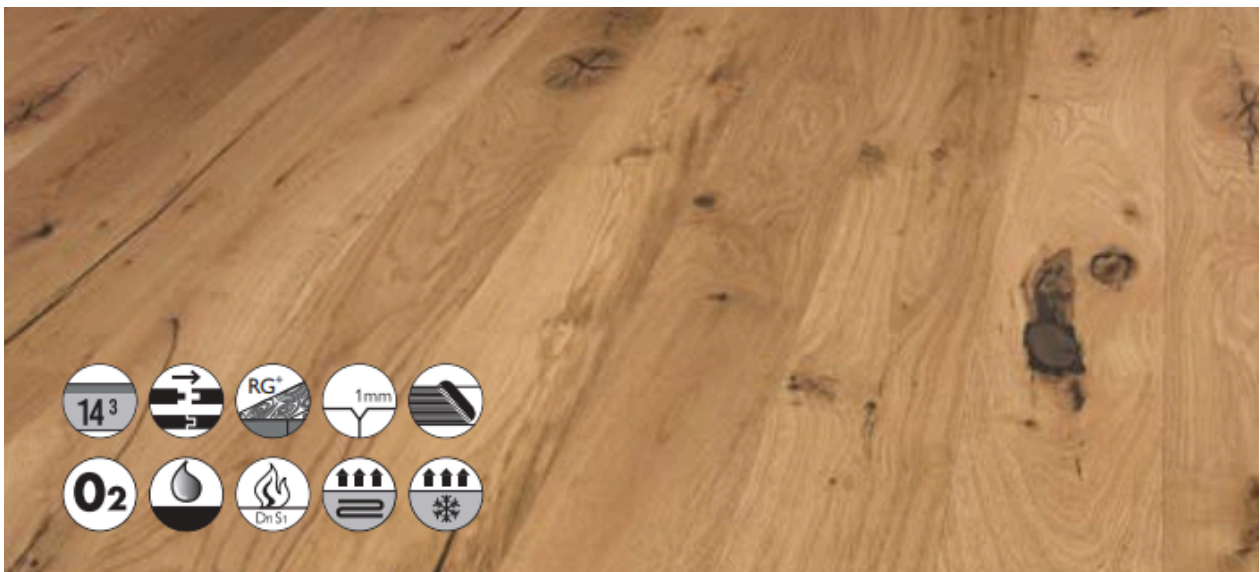

Dimensions :

Longueur : 190 cm

Largeur : 19 cm

Épaisseur (total) : 10 mm

Parement : 2,5-3,0 mm

Tolérance dimensionnelle suivant la réglementation EN13489:

Longueur : 0,20%

Largeur : 0,2 mm

Épaisseur : Total : 10 mm +/- 0,2mm Parement :

2,5-3,0 mm

Différence de hauteur entre les lames : ≤0,2 mm

Autres spécifications :

Emission formaldéhyde : E1

Valeur d'isolation : R=0,11m2 k/w

Dureté Brinell : Environ HB 3,7

Spécifications additionnelles :

Chanfrein : 1 mm

Construction : 3 plis

Taux d'humidité : 7% +/- 2%

Système d'assemblage : Rainure - languette

Montage et entretien :

Huiler après pose.